

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Fixture can not be used with a dimmer switch.
- This fixture is designed for indoor use **ONLY** and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Fixture must be connected to a nominal 120Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids warranty.
- Always use the same wattage and type of lamp included or specified for the fixture. Failure to do so will void warranty.
- This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed junction box (not provided) and should be installed according to NEC and local building codes.

WARNING: RISK OF SHOCK

Electric current can cause painful shock or serious injury unless handled properly. For your safety, always:

- Turn off electrical power at fuse or circuit breaker box before wiring fixture to the power supply.
- Turn off the power when you change lamps or perform other maintenance.
- Ground the fixture to avoid potential electric shocks and to ensure reliable starting.
- Double-check all connections to be sure they are tight and correct.

This fixture is designed for use in a circuit protected by a fuse or circuit breaker and to be installed in accordance with national and local electrical codes. If you are unsure about your wiring, consult a qualified electrician or local electrical inspector, and check your local electrical code.

WARNING: RISK OF INJURY

- Some metal parts in the fixture may have sharp edges. To prevent cuts and scrapes, wear gloves when handling the parts.
- Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.

CAUTION: RISK OF FIRE

Minimum 90° C supply conductors.

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

- L'appareil ne peut être utilisé sur un gradateur d'intensité.
- Cet appareil est conçu pour un usage à l'intérieur **SEULEMENT** et ne doit pas être utilisé dans un lieu mal aéré ou soumis à une température ambiante élevée.
- L'appareil doit être connecté à une tension d'alimentation nominale de 120 V, 60 Hz.
- Toujours employer une lampe du même type et de la même puissance que celle incluse ou spécifiée pour l'appareil. À défaut de quoi, la garantie sera annulée.
- Cet appareil est prévu pour un raccordement à une boîte de jonction homologuée UL (non fournie) installée correctement avec mise à la terre et doit être installé conformément aux codes du bâtiment locaux et NEC.

AVERTISSEMENT: DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE

Afin d'éviter les blessures causées par une décharge électrique, il faut prendre les précautions suivantes avant d'installer un luminaire:

- Couper le courant au boîtier disjoncteurs ou à fusibles avant l'installation.
- Toujours couper le courant pour le changement des lampes ou l'entretien.
- Effectuer la mise à la terre du luminaire pour éviter tout choc électrique éventuel et assurer l'allumage.
- Toujours vérifier les connexions afin qu'elles soient adéquates et solides.

Cet appareil est destiné à un circuit d'alimentation protégé par un fusible ou un disjoncteur. Il doit être installé selon le code de l'électricité applicable. En cas de doutes, faire appel à un électricien ou un inspecteur en électricité, et vérifier le code de l'électricité en vigueur.

AVERTISSEMENT: DANGER DE COUPURES

- Certaines pièces de métal pourraient présenter des rebords coupants, pour éviter toute blessure, porter des gants lorsqu'on manipule le luminaire.
- Garder les petites pièces hors de la portée des enfants et détruire le matériel d'emballage.

MISE EN GARDE : RISQUE D'INCENDIE

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90° C.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Luminario no se puede utilizar con un atenuador de intensidad.
- Este luminario esta diseñado para uso al interior **SOLAMENTE** y no debe ser utilizado en áreas con ventilación limitada ni temperaturas altas.
- Luminario debe ser conectado a una fuente eléctrica nominal de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otra conexión invalidara la garantía.
- Siempre utilice el mismo vataje y el tipo de lámpara incluida o especificada para el luminario. Incumplimiento invalidara la garantía.
- Este luminario esta destinado para ser conectado a una caja de ensambladura (no proporcionada) correctamente instalada, listada UL, puesta a tierra y debe ser instalada según códigos del NEC y locales de construcción.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

La corriente eléctrica de su casa puede causar una descarga eléctrica dolorosa o una lesión sería a menos que se use adecuadamente. Para su seguridad, siempre recuerde lo siguiente:

- Desconecte la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de cortacircuito antes de instalar la luminaria.
- Desconecte la corriente eléctrica cada vez que cambie las lámparas o para darle mantenimiento en el futuro.
- Conecte a tierra la luminaria para evitar posible descarga eléctrica y asegurar que funcione adecuadamente.
- Revise dos veces todas las conexiones para asegurarse que estén bien apretadas y correctamente instaladas.

Esta luminaria está diseñada para ser usada en un circuito protegido por un fusible o cortacircuitos e instalada de acuerdo con los códigos de electricidad locales. Si no está seguro de su alambrado, consulte con un electricista calificado o al inspector de electricidad local y verifique su código de electricidad local.

ADVERTENCIA: RIESGO DE LESIÓN

- Algnas partes de metal de esta luminaria pueden tener bordes muy afilados. Para prevenir cortaduras y raspaduras, use guantes al instalar las piezas.
- Recoja todas las piezas pequeñas sobrantes y destruyalas junto con el material de embalaje, ya que éstos pueden ser peligrosos a los niños.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE FUEGO

Conductores de suministro de mínimo de 90° C.

DIRECTIVES D'INSTALLATION

- Retirer les composants de l'appareil et tout sac de pièces fourni. S'assurer que toutes les pièces sont comprises. Voir la fig. 1 et la fig. 2.
- Visser l'extrémité du raccord fileté (7) sur le raccord du plateau (6).
- Installer les tiges de soutien du diffuseur (8) à la bague (10), en vissant l'extrémité des tiges dans les trous de la bague, puis fixer à l'aide des écrous hexagonaux (9).
- Installer la lampe 55 W de 2C (fournie), commencer par fixer le connecteur d'alimentation à la lampe. Puis, placer la lampe sur deux des trois agrafes, puis la pousser délicatement sur la troisième agrafe tout en la tirant légèrement vers l'arrière.
- Installer le diffuseur en verre (3) en alignant l'extrémité des tiges de soutien du diffuseur sur les trous du diffuseur et fixer chaque tige à l'aide d'une rondelle en silicone (2) et d'un faîteau (1).
- Fixer le dernier maillon de la chaîne (12) à la boucle (11). Note : Employer des pinces pour enlever les maillons nécessaires pour ajuster la chaîne à la longueur requise. Séparer l'écrou du pavillon (14) de la boucle du pavillon (15) et passer la chaîne à travers l'écrou du pavillon (14) et le pavillon (13). Mettre cet assemblage de côté.
- Installer la quincaillerie du plafond : Visser l'écrou hexagonal (17) d'environ ½ po sur l'extrémité du tube fileté, puis visser le tube d'environ 3/8 po dans le trou du milieu de la traverse (19). Serrer l'écrou hexagonal sur la traverse afin de bien fixer le tube fileté en position. Visser entièrement l'extrémité opposée du tube fileté de 1-3/4 po (16) dans la boucle du pavillon (15) et assembler la traverse à la boîte de jonction à l'aide de deux vis de 1-1/2 po (18).
- Pour suspendre le luminaire, ouvrir le dernier maillon de la chaîne avec des pinces, tenir l'assemblage du luminaire par la chaîne et accrocher le dernier maillon à la boucle du pavillon de recouvrement (15). Refermer le maillon à l'aide des pinces pour retenir solidement le luminaire.
- Passer les fils de terre et d'alimentation du luminaire à travers chaque troisième maillon de la chaîne, par l'écrou du pavillon (14), la boucle du pavillon (15), et le tube fileté (16). Couper l'excès des fils du luminaire laissant environ 6 po de fils au-delà du tube fileté, puis dénuder l'isolant sur environ ½ po à l'extrémité des fils.
- Après avoir coupé le courant, soutenir fermement le plateau d'installation et connecter le fil de terre de



Residential Lighting Products/Acuity Lighting Group, Inc.
One Lithonia Way, Conyers, GA 30012
www.lightahome.com
www.liithonia.com

Apprenez à éclairer votre intérieur comme un pro !



Light a Home

Light a Home



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Model No.: 11799 GM

Melon Pendant Mount Fixture (55W 2C Lamp)

Plafonnier de suspension Melon (Lampe 55 W 2C)

Luminario Melon para Montaje Colgante (Lámpara 55W 2C)

Protect yourself. Before installing, read these instructions carefully and save them for future reference.

Date Installed: _____

Pour votre propre protection. Avant de procéder à l'installation, veuillez lire attentivement ces directives et les conserver pour référence ultérieure.

Date de l'installation : _____

Protéjase. Antes de instalar, lea estas instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futura referencia.

Fecha Instalada: _____


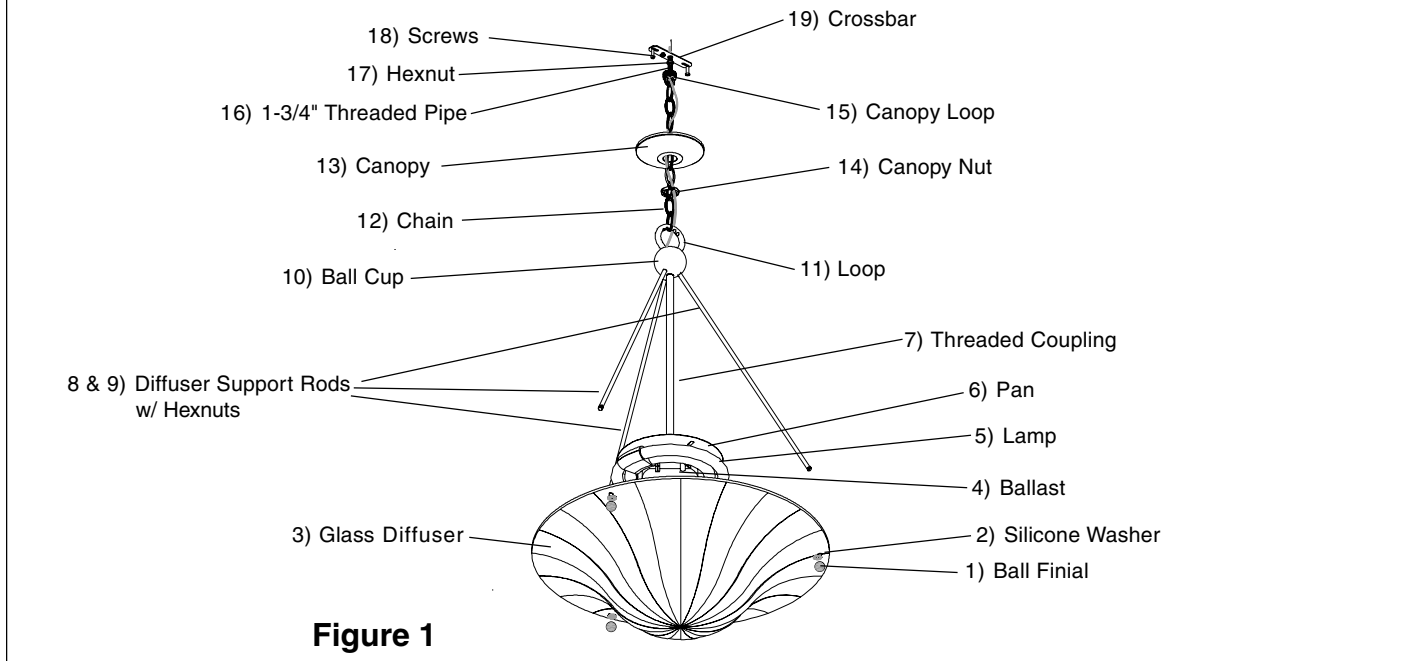



Figure 1

FIXTURE PACKING LIST	
Description	Quantity
*1) Ball Finial	3
*2) Silicone Washer	3
3) Glass Diffuser	1
4) Ballast	1
5) Lamp	1
6) Pan	1
7) Threaded Coupling	1
8) Diffuser Support Rods	3
*9) Hexnuts	3
10) Ball Cup	1
11) Loop	1
*12) Chain	1
*13) Canopy	1
*14) Canopy Nut	1
*15) Canopy Loop	1
*16) 1-3/4" Threaded Pipe	1
*17) Hexnut	1
*18) Screws	2
*19) Crossbar	1
*20) Wirenuts (see page 2)	3
*Contained in Part Packs	
Lamps & Mounting Hardware Included	
REQUIRED TOOLS	

LISTE DES PIECES	
Description	Quantité
*1) Faîteau	3
*2) Rondelle en silicone	3
3) Diffuseur en verre	1
4) Ballast	1
5) Lampe	1
6) Plateau	1
7) Raccord fileté	1
8) Tiges de soutien du diffuseur	3
*9) Écrous hexagonaux	3
10) Bague	1
11) Boucle	1
*12) Chaîne	1
*13) Pavillon de recouvrement	1
*14) Écrou du pavillon	1
*15) Boucle du pavillon	1
*16) Tube fileté de 1-3/4 po	1
*17) Écrou hexagonal	1
*18) Vis	2
*19) Traverse	1
*20) Capuchons de connexion (voir p. 2)	3
*Compris dans les sacs d'emballage	
Lampes et Quincaillerie de Montage Incluses	
OUTILS REQUIS	

LISTA DE EMBALAJE	
Descripción	Cantidad
*1) Finial Esférico	3
*2) Arandela de Silicón	3
3) Difusor de Cristal	1
4) Balastro	1
5) Lámpara	1
6) Cacerola	1
7) Acoplador Roscado	1
8) Varilla de Soporte del Difusor	3
*9) Tuercas Hexagonal	3
10) Copa de Bola	1
11) Lazo	1
*12) Cadena	1
*13) Espaciador de Sobrecielo	1
*14) Tuerca del Espaciador de Sobrecielo	1
*15) Lazo del Espaciador de Sobrecielo	1
*16) Tubo Roscado de 1-3/4"	1
*17) Tuerca Hexagonal	1
*18) Tornillos	2
*19) Barra Transversal	1
*20) Capuchones de Alambre (vea pagina 2)	3
*Contenido en el Paquete de Piezas	
Lámparas y Herraje para Montaje Incluidas	
HERRAMIENTAS REQUERIDAS	









Page 3

Page 6

Page 1

U212431T_Rev.B 4/05

INSTALLATION
FIGURES

FIGURES
D’INSTALLATION

FIGURAS DE LA
INSTALACIÓN

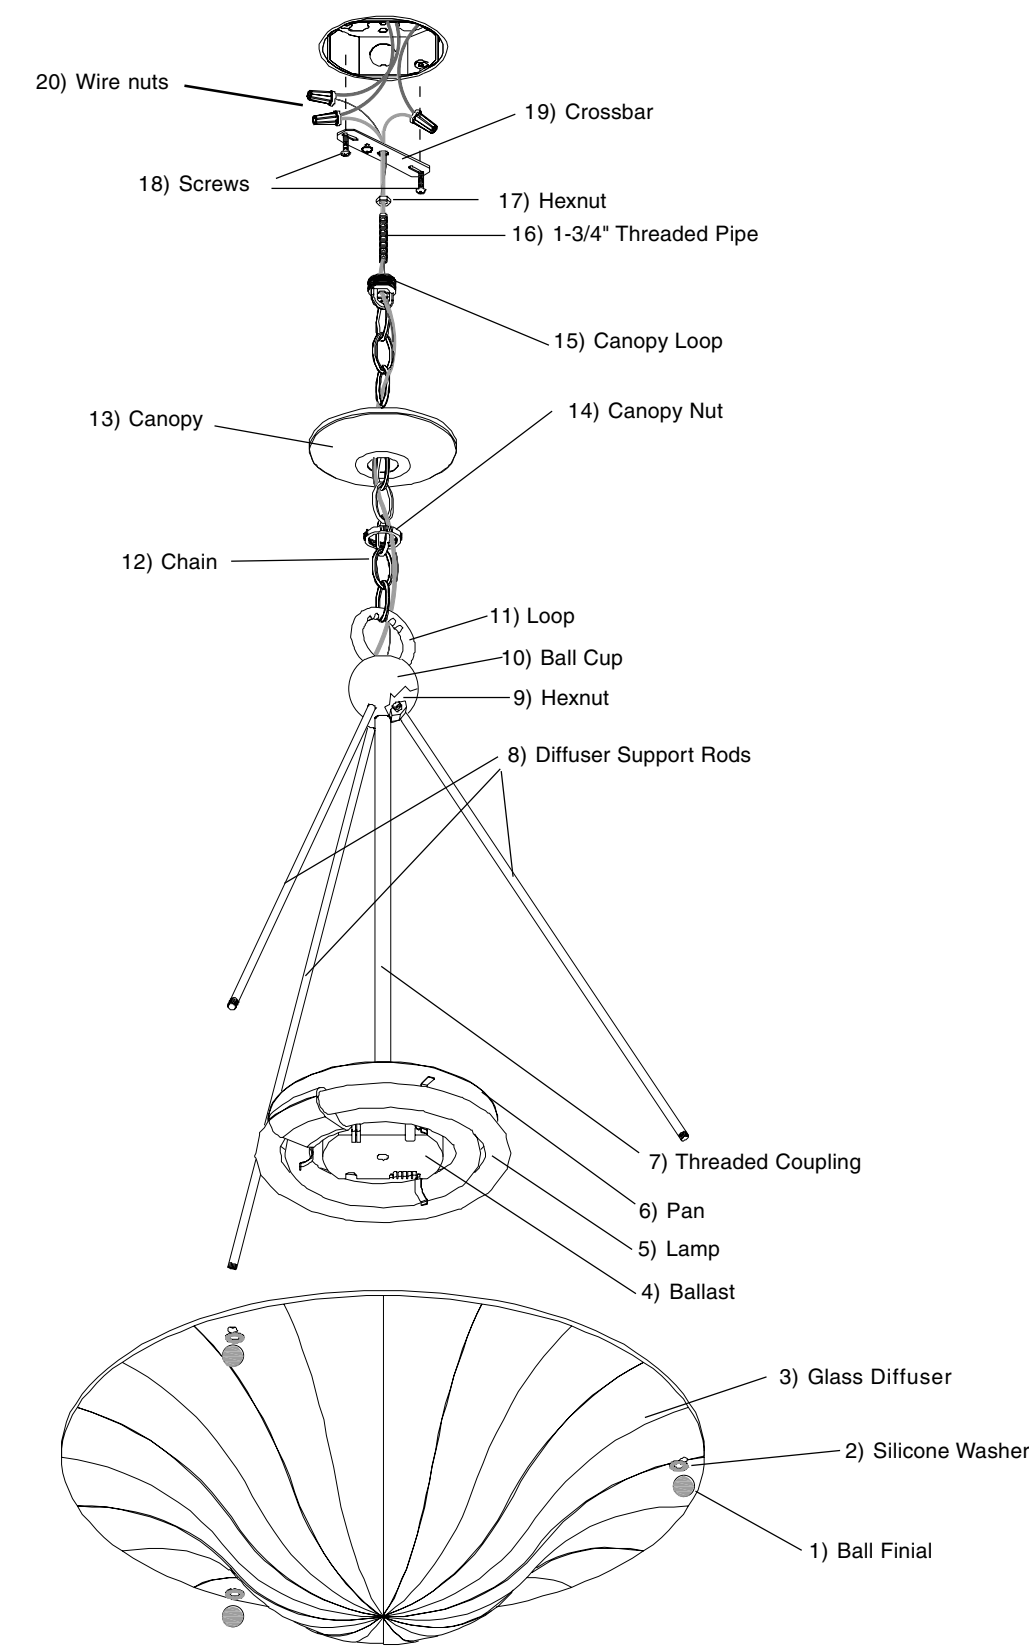


Figure 2

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1. Remove fixture components and parts pack(s).** Check that all parts are included. **See Fig. 1 & Fig. 2.**
- 2. Thread end of Threaded Coupling (7) onto coupling of Pan (6).**
- 3. Install Diffuser Support Rods (8) to Ball Cup (10),** by threading end of rods through holes in Ball Cup and secure with Hexnuts (9).
- 4. Install 55W 2C Lamp (provided)** by first attaching power connector to lamp. Then position lamp over two of the three lamp clips and gently push the lamp over the third clip while pulling the clip back slightly.
- 5. Install Glass Diffuser (3)** by aligning end of Diffuser Support Rods with holes in Glass Diffuser and secure each rod with a Silicone Washer (2) and a Ball Finial (1).
- 6. Attach end link of Chain (12) to Loop (11). Note:** Use pliers to remove links to adjust Chain to desired length. Separate Canopy Nut (14) from Canopy Loop (15) and **thread Chain through Canopy Nut (14) & Canopy (13).** Set fixture assembly aside.
- 7. Install ceiling hardware: Thread Hexnut (17) about 1/2" onto end of Threaded Pipe and screw Threaded Pipe about 3/8" into center hole of Crossbar (19).** Tighten Hexnut against Crossbar to secure Threaded Pipe in place. **Thread opposite end of 1-3/4" Threaded Pipe (16) fully into Canopy Loop (15) and mount Crossbar to junction box with two 1-1/2" Screws (18).**
- 8. To hang fixture,** open end link of chain with pliers, take fixture assembly by the chain and hook end link of chain to Canopy Loop (15). Close link with pliers to secure fixture.
- 9. Route the ground & fixture supply wires** through every third link of chain, through Canopy Nut (14), Canopy Loop (15), and Threaded Pipe (16). **Trim fixture wires** to extend approximately 6" beyond Threaded Pipe and strip 1/2" insulation from ends of wires.

WIRING AND FIXTURE OPERATION CAUTION:
Connect fixture to supply wires rated for at least 90°C (194°F). Do not use fixture on dimming circuits.

- 10. With the power turned off, ground fixture by connecting the bare copper ground wire** from the fixture to the bare copper ground wire from the junction box using a Wirenut. *(If house wiring does not include a ground wire, consult your local electrical code for approved grounding methods).*
FOR PROPER CONNECTION, PLACE WIRENUT OVER WIRES, TWIST CLOCKWISE UNTIL TIGHT.
- 11. Use Wirenuts** to connect black fixture wire to the black power supply wire and white fixture wire to the white power supply wire. **See Fig. 3.**
- 12. Raise Canopy (13) up to ceiling and fully thread Canopy Nut (14) to Canopy Loop (15).**
- 13. Turn on electricity** at fuse or circuit breaker box and verify success of installation.

- Trouble Shooting Guide**
If this fixture fails to operate properly, use the guide below to diagnose and correct the problem.
- Verify that correct lamp is used.
 - Make sure lamp is properly seated in socket.
 - Replace defective lamp(s).
 - Verify that fixture is wired properly.
 - Verify that fixture is grounded correctly.
 - The line voltage at the fixture is correct.

Ballast replacement has to ben done by a qualified electrician.

If further assistance is required, contact:
Consumer Products Technical Support at: (800) 748-5070

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean diffuser with a mild soap and water. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Learn to light your home like a pro!



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- 1. Remueva los componentes del luminario y paquete(s) de pieza(s).** Asegure que todas las piezas estén incluidas. **Vea Fig. 1 y Fig. 2.**
- 2. Rosque el extreme del Acoplador Roscado (7) al acoplador de la Cacerola (6).**
- 3. Instale las Varillas de Soporte del Difusor (8) a la Copa de Bola (10), roscando el extremo de las varillas a través de los agujeros en la Copa de Bola y asegure con Tuercas Hexagonal (9).**
- 4. Instale la Lámpara 55W 2C (proporcionada)** primero conectando el conector de alimentación de electricidad a la Lámpara. Entonces coloque la Lámpara sobre dos de los tres clips de lámpara y empuje suavemente la lámpara sobre el tercer clip mientras este halando el clip hacia atrás levemente.
- 5. Instale el Difusor de Cristal (3)** alineando el extremo de las Varillas de Soporte del Difusor con los agujeros en el Difusor de cristal y asegure cada varilla con una Arandela de Silicón (2) y un Finial Estérico (1).
- 6. Sujete el eslabón del extremo de la Cadena (12) al Lazo (11). Note:** Use alicates para remover eslabones para ajustar la cadena a la longitud deseada. Separe la **Tuerca del Espaciador de Sobrecielo (14)** del lazo del **Espaciador de Sobrecielo (15)** y **rosque la cadena a través de la Tuerca Espaciador de Sobrecielo (14) y el Espaciador de Sobrecielo (13).** Ponga la montura del luminario hacia un lado.
- 7. Instale herraje del techo: Rosque Tuerca Hexagonal (17) acerca de 1/2" en al extremo del Tubo Roscado y rosque el Tubo acerca de 3/8" en el agujero central de la Barra Transversal (19). Apriete la Tuerca Hexagonal contra la Barra Transversal para asegurar Tubo Roscado en su lugar. Rosque el extremo opuesto del Tubo Roscado (16) completamente en el Lazo del Espaciador de Sobrecielo (15) y monte la Barra Transversal a la caja de empalme con dos Tornillos de 1-3-4" (18).**
- 8. Para colgar el luminario,** abra el eslabón final de la cadena con alicates, coja la montura del luminario por la cadena y enganche el eslabón final de la cadena al Lazo del Espaciador de Sobrecielo (15). Cierre el eslabón con alicates para asegurar el luminario.
- 9. Encamine el alambre de hacer tierra y los alambres de suministro de electricidad del luminario a través de cada tercer eslabón de la cadena, a través de la Tuerca del Espaciador de Sobrecielo (14), a través del Lazo del Espaciador de Sobrecielo (15), y a través del Tubo Roscado (16).** Recorte los alambres del luminario que extiendan aproximadamente 6" más allá del Tubo Roscado y pele 1/2" del aislamiento de los extremos de los alambres.

CUIDADO EN EL ALAMBRADO Y EN LA OPERACIÓN DEL LUMINARIO:
Conecte el luminario con alambres clasificados a por lo menos 90°C (194°F). No use el luminario en circuitos con atenuador de intensidad.

- 10. Con la electricidad apagada, ponga a tierra el luminario conectando el alambre de cobre descubierto de hacer**

tierra del luminario al alambre descubierto de hacer tierra de cobre de la caja de ensambladura usando un Capuchón de Alambre. (Si el alambrado de la casa no incluye un alambre de hacer tierra, consulte su código eléctrico local para métodos aprobados para hacer tierra).

PARA UNA CONEXION APROPIADA, PONGA EL CAPUCHÓN DE ALAMBRE SOBRE LOS ALAMBRES, TUERCE HACIA SU DERECHA HASTA QUE ESTE APRETADO.

- 11. Utilice Capuchones de Alambre** para conectar el alambre negro del luminario al alambre negro de suministro de la electricidad y el alambre blanco del luminario al alambre blanco del suministro de la electricidad. **Vea Fig. 3.**
- 12. Suba el Espaciador de Sobrecielo (13) hacia arriba al techo y rosque la Tuerca del Espaciador de Sobrecielo completamente (14) al Lazo del Espaciador de Sobrecielo (15).**
- 13. Encienda la electricidad** en la caja de fusible o de cortacircuitos y verifique el éxito de la instalación.

- Guía de Localización de Averías**
Si este luminario falla de operar apropiadamente, use la siguiente guía para diagnosticar y corregir el problema.
- Verifique que la Lámpara usada es la correcta.
 - Asegure que la lámpara este asentada correctamente en el enchufe.
 - Reemplace la(s) lámpara(s) defectiva(s)
 - Verifique que el luminario este alambrado apropiadamente.
 - Verifique que el luminario este conectado tierra correctamente.
 - El voltaje de la línea en el luminario este correcto

El reemplazo del balastro tiene que ser hecho por un electricista calificado.

Si requiere ayuda adicional, contacte:
Consumer Products Technical Support al: (800) 748-5070

Para limpiar el luminario, use un paño suave. Limpie el difusor con un jabón suave y agua. No utilice materias abrasivas tales como almohadillas o polvos de restregar, "steel wool" o papel de lija.

¡ Aprenda a iluminar su hogar como un profesional!

